

COFFRETS MODULAIRES DE 4 À 72 MODULES



PRACTIBOX S

UNE GAMME DE COFFRETS BIEN PENSÉE

BIEN PENSÉE, PARCE QU'ELLE S'ADAPTE AUX HABITUDES DE MISE EN ŒUVRE
PARTOUT DANS LE MONDE OÙ CHACUN POURRA APPRÉCIER LA FACILITÉ D'INSTALLATION
ET DE CÂBLAGE DE SES COFFRETS, TOUT EN OFFRANT UN CONFORT MAXIMAL D'UTILISATION.
AVEC UN LARGE CHOIX DE TAILLES.

BIEN PENSÉE ÉGALEMENT, PARCE QUE SES COFFRETS N'ONT PAS PEUR DE SE MONTRER GRÂCE À LEUR ESTHÉTIQUE SOIGNÉE CONÇUE POUR LE RÉSIDENTIEL, INDIVIDUEL OU COLLECTIF ET LE PETIT TERTIAIRE, CETTE GAMME ASTUCIEUSE ET À LA QUALITÉ LEGRAND POSSÈDE DE NOMBREUX ATOUTS POUR VOUS SÉDUIRE.







UN DESIGN ÉPURÉ ET ATEMPOREL QUI S'INTÈGRE HARMONIEUSEMENT DANS LES ESPACES DE VIE ET DE TRAVAIL.

LA GAMME DE COFFRETS PRACTIBOX S A OBTENU L'IF DESIGN AWARD 2019.





SOMMAIRE

PRACTIBOX S

Une gamme qui s'adapte à vous2
COFFRETS ENCASTRÉS La solution qui s'intègre dans tous les murs
COFFRETS SAILLIE La solution idéale pour la rénovation
PAGES CATALOGUE8







SANS RELIEF SAILLANT, UNE FORME LÉGÈREMENT GALBÉE DONNE À CETTE GAMME UNE IMPRESSION DE DOUCEUR

PRACTIBOX S

UNE GAMME RÉSISTANTE & TRÈS COMPLÈTE

Couvre l'ensemble Grâce à un contour de gamme étendu, les coffrets Practibox S des besoins sur s'adaptent à toutes les configurations quelque soit le type de pose, en encastré dans le béton, la brique ou pour cloisons sèches, les chantiers ou bien en en saillie. Résistants aux chocs et au fil incandescent jusqu'à 850° ils ont tous les critères que demande la norme.



VERSION SAILLIE

Livré avec :

- porte transparente dépolie fumée ou porte blanche.
- sans borniers ou
- avec bornier de terre ou
- · avec borniers de neutre et de terre

VERSION ENCASTRÉE

• pour béton et briques ou pour cloisons sèches.

Livré avec :

- porte transparente dépolie fumée ou porte blanche.
- sans borniers ou
- avec bornier de terre ou
- avec borniers de neutre et de terre



VERSO DE L'EMBALLAGE PRÉDÉCOUPÉ. SERT À PROTÉGER LA BOÎTE D'ENCASTREMENT LORS DE LA MISE EN ŒUVRE NOUVEL EMBALLAGE, COMMUNICANT AVEC DES INFORMATIONS CLAIRES POUR FACILITER LE CHOIX DU PRODUIT

DISPONIBLES EN:

• 4, 6, 8,12,18, 22 MODULES • 1 À 4 RANGÉES • 0 4 M 6 M 8 M • 0 12 M • 0 18 M 22 M

LA GARANTIE D'UNE GAMME DE QUALITÉ ET CONFORME AUX NORMES

IEC 60670-24

PERMET DE RÉALISER DES INSTALLATIONS CONFORMES À LA NORME IEC 61439-3









COFFRETS ENCASTRÉS LA SOLUTION QUI S'INTÈGRE DANS TOUS LES MURS

Facilité et rapidité de mise en œuvre et de câblage

Dans le béton, la brique ou en cloisons sèches, les coffrets encastrés Practibox S ont été conçus pour simplifier l'installation et le câblage permettant ainsi un gain de temps profitable sur les chantiers tout en assurant l'exigence d'une finition parfaite qui est gage de la qualité Legrand.



RÉSISTANCE AU FEU

VERSION MAÇONNERIE


jusqu'à 650°



VERSION CLOISONS SÈCHES


jusqu'à 850°





COFFRETS ET PORTES REVERSIBLES. OUVERTURE DE LA PORTE À 180°





■ ENTRAXE ENTRE LES RAILS Espace de câblage optimisé pour faciliter l'accès aux bornes.



2 CHÂSSIS AMOVIBLE Permet le câblage en atelier. Rattrapage d'aplomb grâce aux trous oblongs.



3 IDENTIFICATION DES VIS Marquage qui permet de repérer les vis à utiliser :

vis longues : châssis
 vis courtes : plastron.
 Compatibles avec tournevis plat ou cruciforme.



4 BORNIERS HORIZONTAUX Coffrets équipés de borniers (terre ou neutre et terre) ou qui peuvent recevoir facilement des borniers. Installation facile sans outils.



5 EMPLACEMENTS POUR BORNIERS LATÉRAUX Possibilité de rajouter des borniers IP 2X. Installation facile sans outils.



6 ENTRÉES DE CÂBLES Entrées prédécoupées tout autour de la boîte pour passage des câbles ou des conduits.




7 PATTES DE FIXATION Elles sont livrées directement avec les coffrets pour cloisons sèches.




SERRURE À CLÉ Emplacement prédécoupé sur la porte pour serrure à clé.


DE MULTIPLES AVANTAGES



FAIBLE PROFONDEUR POUR UNE INTÉGRATION FACILE, MÊME EN CLOISON SÈCHE



POSSIBILITÉ DE JUMELER LES COFFRETS AVEC UN KIT DÉDIÉ. A COMMANDER SÉPAREMMENT



POSSIBILITÉ D'ACCUEILLIR DES BORNIERS (TERRE ET/OU NEUTRE)



POSSIBILITÉ DE COMPLÉTER LES BORNIERS SUR SUPPORTS POUR LES COFFRETS ÉQUIPES

COFFRETS SAILLIE LA SOLUTION IDÉALE POUR LA RÉNOVATION

Confort de câblage et gain de temps

Comme pour les encastrés, les coffrets saillie Practibox S ont été étudiés de la même manière et dans un même but : faire gagner du temps tout en apportant du confort et en facilitant le câblage. Quelques variantes cependant liées à la configuration saillie des coffrets.







■ ENTRAXE ENTRE LES RAILS Espace de câblage optimisé pour faciliter l'accès aux bornes.



2 MONTAGE DES RAILS FACILITÉS Permet le pré-câblage en atelier. Mise en place du rail simplifié, sans vis et sans outil.



3 RATTRAPAGE D'APLOMB ET GABARIT DE POSE Rattrapage d'aplomb grâce aux trous oblongs. cotes des entraxes de fixation marqués sur le fond du coffret.



BORNIERS HORIZONTAUX Coffrets équipés de borniers (terre ou neutre et terre) ou qui peuvent recevoir facilement des borniers. Installation facile sans outils.



5 ENTRÉES DE CÂBLES Entrées prédécoupées sur les côtés pour passage des conduits.




6 PASSAGE DES GOULOTTES Entrées prédécoupées étudiées pour le passages des goulottes par le bas ou par le haut selon le positionnement du coffret.




7 SUPPORTS COLLIERS Permet d'optimiser l'organisation des câbles



8 SERRURE À CLÉ Emplacement prédécoupé sur la porte pour serrure à clé.



COFFRETS ET PORTES REVERSIBLES. OUVERTURE DE LA PORTE À 180°



POSSIBILITÉ D'ACCUEILLIR DES BORNIERS (TERRE ET/OU NEUTRE)




POSSIBILITÉ DE COMPLÉTER LES BORNIERS SUR SUPPORTS POUR LES COFFRETS ÉQUIPES




coffrets en saillie de 4 à 72 modules

Practibox S

coffrets encastrés pour maçonnerie de 4 à 72 modules





Permettent de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61439-3 IP40 IK07

Classe II	
Matière plastique	
Fournis avec porte	



Caractéristiques techniques p. 12

Permettent de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61439-3 IP40 IK07
Classe II
Matière plastique
Fournis avec porte
Pour briques et en maçonnerie

Boîtes d'encastrement en plastique : tenue au fil incandescent jusqu'à 650°

Emb.	Re	éf.	Coffre	ts sans	borni	ers		
1 1 1 1 1 1 1 1 1	Porte blanche 1 341 04 1 341 08 1 351 01 1 351 02 1 351 04 1 371 06 1 371 07 1 371 08 1 371 09	Porte transparente fumée 1 341 14 1 341 18 1 351 11 1 351 12 1 351 13 1 351 14 1 371 16 1 371 17 1 371 18 1 371 19	Nombre de rangées 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 4	Nombre de modules par rangée 4 8 12 12 12 12 18 18 18 18	total de	Hauteur (mm) 216 226 236 386 536 766 236 386 616 766	Largeur (mm) 184 256 328 328 328 436 436 436 436	Profondeur (mm) 100 100 107 108 108 108 107 108 108
1	1 371 05	1 371 15	1	22	22	236	508	107
		Porte transparente	Nombre de	Nombre de modules	Nombre total de	Hauteur	Largeur	Profondeur
1	blanche	transparente fumée		Nombre de modules par rangée	Nombre total de modules	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
1	blanche 1 341 24	transparente fumée 1 341 34	Nombre de rangées	Nombre de modules par rangée 4	Nombre total de modules 4	Hauteur (mm) 216	Largeur (mm) 184	Profondeur (mm)
1 1 1	blanche 1 341 24 1 341 28	transparente fumée 1 341 34 1 341 38	Nombre de rangées 1	Nombre de modules par rangée 4 8	Nombre total de modules 4	Hauteur (mm) 216 226	Largeur (mm) 184 256	Profondeur (mm) 100 100
1	blanche 1 341 24 1 341 28 1 351 21	transparente fumée 1 341 34 1 341 38 1 351 31	Nombre de rangées 1 1 1	Nombre de modules par rangée 4 8 12	Nombre total de modules 4 8 12	Hauteur (mm) 216 226 236	Largeur (mm) 184 256 328	Profondeur (mm) 100 100 107
1	blanche 1 341 24 1 341 28	transparente fumée 1 341 34 1 341 38	Nombre de rangées 1	Nombre de modules par rangée 4 8 12 12	Nombre total de modules 4 8 12 24	Hauteur (mm) 216 226 236 386	Largeur (mm) 184 256	Profondeur (mm) 100 100
1 1 1	blanche 1 341 24 1 341 28 1 351 21 1 351 22	transparente fumée 1 341 34 1 341 38 1 351 31 1 351 32	Nombre de rangées 1 1 1 2	Nombre de modules par rangée 4 8 12	Nombre total de modules 4 8 12	Hauteur (mm) 216 226 236	Largeur (mm) 184 256 328 328	Profondeur (mm) 100 100 107 108
1 1 1 1	blanche 1 341 24 1 341 28 1 351 21 1 351 22 1 351 23	transparente fumée 1 341 34 1 341 38 1 351 31 1 351 32 1 351 33	Nombre de rangées 1 1 1 2 3	Nombre de modules par rangée 4 8 12 12	Nombre total de modules 4 8 12 24 36	Hauteur (mm) 216 226 236 386 536	Largeur (mm) 184 256 328 328 328	Profondeur (mm) 100 100 107 108 108
1 1 1 1 1	blanche 1 341 24 1 341 28 1 351 21 1 351 22 1 351 23 1 351 24	transparente fumée 1 341 34 1 341 38 1 351 31 1 351 32 1 351 33 1 351 34	Nombre de rangées 1 1 1 2 3 4	Nombre de modules par rangée 4 8 12 12 12 12	Nombre total de modules 4 8 12 24 36 48	Hauteur (mm) 216 226 236 386 536 766	Largeur (mm) 184 256 328 328 328 328	Profondeur (mm) 100 100 107 108 108 108
1 1 1 1 1	blanche 1 341 24 1 341 28 1 351 21 1 351 22 1 351 23 1 351 24 1 371 26	transparente fumée 1 341 34 1 341 38 1 351 31 1 351 32 1 351 33 1 351 34 1 371 36	Nombre de rangées 1 1 1 2 3 4	Nombre de modules par rangée 4 8 12 12 12 12 18	Nombre total de modules 4 8 12 24 36 48 18	Hauteur (mm) 216 226 236 386 536 766 236	Largeur (mm) 184 256 328 328 328 436	Profondeur (mm) 100 100 107 108 108 108 107
1 1 1 1 1 1	blanche 1 341 24 1 341 28 1 351 21 1 351 22 1 351 23 1 351 24 1 371 26 1 371 27	transparente fumée 1 341 34 1 341 38 1 351 31 1 351 32 1 351 33 1 351 34 1 371 36 1 371 37	Nombre de rangées 1 1 1 2 3 4 1 2	Nombre de modules par rangée 4 8 12 12 12 12 18 18	Nombre total de modules 4 8 12 24 36 48 18 36	Hauteur (mm) 216 226 236 386 536 766 236 386	Largeur (mm) 184 256 328 328 328 436 436	Profondeur (mm) 100 100 107 108 108 107 108
1 1 1 1 1 1 1	blanche 1 341 24 1 341 28 1 351 21 1 351 22 1 351 23 1 351 24 1 371 26 1 371 27 1 371 28	transparente fumée 1 341 34 1 341 38 1 351 31 1 351 32 1 351 33 1 351 34 1 371 36 1 371 37 1 371 38	Nombre de rangées 1 1 1 2 3 4 1 2 3	Nombre de modules par rangée 4 8 12 12 12 12 18 18 18	Nombre total de modules 4 8 12 24 36 48 18 36 54	Hauteur (mm) 216 226 236 386 766 236 386 616	Largeur (mm) 184 256 328 328 328 436 436 436	Profondeur (mm) 100 100 107 108 108 107 108 108 107 108 108 108 108

1	1 371 29	1 371 39	4	18	72	766	436	108
1	1 371 25	1 371 35	1	22	22	236	508	107
			Coffree et de n	ts livrés eutre	avec	borni	ers de	e terre
	Porte blanche	Porte transparente fumée	Nombre de rangées	Nombre de modules pa r rangée	Nombre total de modules	Hauteur (mm)	(mm)	Profondeu (mm)
1	1 342 04	1 342 14	1	4	4	216	184	100
1	1 342 08	1 342 18	1	8	8	226	256	100
1	1 352 01	1 352 11	1	12	12	236	328	107
1	1 352 02	1 352 12	2	12	24	386	328	108
1	1 352 03	1 352 13	3	12	36	536	328	108
1	1 352 04	1 352 14	4	12	48	766	328	108
1	1 372 06	1 372 16	1	18	18	236	436	107
1	1 372 07	1 372 17	2	18	36	386	436	108
1	1 372 08	1 372 18	3	18	54	616	436	108
1	1 372 09	1 372 19	4	18	72	766	436	108
1	1 372 05	1 372 15	1	22	22	236	508	107

Emb.	nb. Réf.			s fourn	is san	s bor	niers	
1	Porte blanche 1 340 04 1 340 08	Porte transparente fumée 1 340 14 1 340 18	Nombre de rangées	Nombre de modules par rangée 4 8	Nombre total de modules 4	Hauteur (mm) 215 225	Largeur (mm) 184 256	Profondeur (mm) 100 100
1	1 350 01	1 350 11	1	12	12	235	328	100
1	1 350 02		2	12	24	385	328	103
1	1 350 03	1 350 13	3	12	36	535	328	103
1	1 350 04	1 350 14	4	12	48	765	328	103
1	1 370 06	1 370 16	1	18	18	235	436	102
1	1 370 07	1 370 17	2	18	36	385	436	103
1	1 370 08	1 370 18	3	18	54	615	436	103
1	1 370 09	1 370 19	4	18	72	765	436	103
1	1 370 05	1 370 15	1	22	22	235	508	102

				1		'	1	l
			Coffre	ts livrés	avec	borni	ers de	e terre
	blanche	Porte transparente fumée	Nombre de rangées	Nombre de modules par rangée	Nombre total de modules	Hauteur (mm)	(mm)	Profondeur (mm)
1	1 340 44	1 340 54	1	4	4	215	184	100
1	1 340 48 1 350 41	1 340 58	1	8 12	8 12	225 235	256 328	100 102
1	1 350 41		2	12	24	385	328	102
1	1 350 43	1 350 53	3	12	36	535	328	103
1	1 350 44	1 350 54	4	12	48	765	328	103
1	1 370 46	1 370 56	1	18	18	235	436	102
1	1 370 47	1 370 57	2	18	36	385	436	103
1	1 370 48		3	18	54	615	436	103
1	1 370 49	1 370 59	4	18	72	765	436	103
1	1 370 45	1 370 55	1	22	22	235	508	102

			Coffred et de n	ts livrés eutre	avec	borni	ers de	e terre
1	Porte blanche 1 341 44	Porte transparente fumée 1 341 54	Nombre de rangées	Nombre de modules par rangée 4	Nombre total de modules 4	Hauteur (mm) 215	Largeur (mm) 184	Profondeur (mm) 100
1	1 341 48		1	8	8	225	256	100
1	1 351 41	1 351 51	1	12	12	235	328	102
1	1 351 42	1 351 52	2	12	24	385	328	103
1	1 351 43	1 351 53	3	12	36	535	328	103
1	1 351 44	1 351 54	4	12	48	765	328	103
1	1 371 46	1 371 56	1	18	18	235	436	102
1	1 371 47	1 371 57	2	18	36	385	436	103
1	1 371 48	1 371 58	3	18	54	615	436	103
1	1 371 49	1 371 59	4	18	72	765	436	103
1	1 371 45	1 371 55	1	22	22	235	508	102



Practibox S

coffrets encastrés pour cloisons sèches de 4 à 72 modules

accessoires



1 340 24







1 350 23





Caractéristiques techniques p. 12

Permettent de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61439-3 Permettent de realiser des ensembles conformes à l'IEC 6 1439-3 IP40 IK07 Classe II Matière plastique Fournis avec porte Pour cloisons sèches Boîtes d'encastrement en plastique : tenue au fil incandescent jusqu'à 850°

Emb.	Réf.		Coffrets fournis sans borniers					
	blanche	Porte transparente fumée	Nombre de rangées	Nombre de modules par rangée		Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
1	1 340 24	1 340 34	1	4	4	215	184	100
1	1 340 28	1 340 38	1	8	8	225	256	100
1	1 350 21	1 350 31	1	12	12	235	328	102
1	1 350 22	1 350 32	2	12	24	385	328	103
1	1 350 23	1 350 33	3	12	36	535	328	103
1	1 350 24	1 350 34	4	12	48	765	328	103
1	1 370 26	1 370 36	1	18	18	235	436	102
1	1 370 27	1 370 37	2	18	36	385	436	103
1	1 370 28	1 370 38	3	18	54	615	436	103
1	1 370 29	1 370 39	4	18	72	765	436	103
1	1 370 25	1 370 35	1	22	22	235	508	102

				'		ļ.	'	1	
			Coffre	ts livré	s avec	borni	ers de	e terre	
1	Porte blanche 1 340 64	Porte transparente fumée 1 340 74	Nombre de rangées	Nombre de modules par rangée 4	Nombre total de modules 4	Hauteur (mm) 215	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	
1	1 340 68	1 340 78	1	8	8	225	256	100	
1	1 350 61	1 350 71	1	12	12	235	328	102	
1	1 350 62	1 350 72	2	12	24	385	328	103	
1	1 350 63	1 350 73	3	12	36	535	328	103	
1	1 350 64	1 350 74	4	12	48	765	328	103	
1	1 370 66	1 370 76	1	18	18	235	436	102	
1	1 370 67	1 370 77	2	18	36	385	436	103	
1	1 370 68	1 370 78	3	18	54	615	436	103	
1	1 370 69	1 370 79	4	18	72	765	436	103	
1	1 370 65	1 370 75	1	22	22	235	508	102	
	Coffrete livrée avec borniere de terre								

			Coine	Connets livies avec borniers de ter				
			et de i	et de neutre				
1	Porte blanche 1 341 64	Porte transparente fumée 1 341 74	Nombre de	Nombre de modules par rangée 4	total de	Hauteur (mm) 215	Largeur (mm)	Profondeur (mm) 100
1	1 341 68	1 341 78	1	8	8	225	256	100
1	1 351 61	1 351 71	1	12	12	235	328	102
1	1 351 62	1 351 72	2	12	24	385	328	103
1	1 351 63	1 351 73	3	12	36	535	328	103
1	1 351 64	1 351 74	4	12	48	765	328	103
1	1 371 66	1 371 76	1	18	18	235	436	102
1	1 371 67	1 371 77	2	18	36	385	436	103
1	1 371 68	1 371 78	3	18	54	615	436	103
1	1 371 69	1 371 79	4	18	72	765	436	103
1	1 371 65	1 371 75	1	22	22	235	508	102

Emb.	Réf.	Accessoires
1	1 341 00	Serrure à clé Montage possible sur toutes les tailles de coffrets encastrés et en saillie
1	1 341 02	Kit de jumelage horizontal et vertical pour les coffrets encastrés
1	4 018 56	Jeu de 4 pattes de fixation murale pour les coffrets en saillie XL³ 125 et Practibox S
		Obturateurs
20 10 10		Séparables par module ou 1/2 module 5 modules 13 modules 18 modules

Llegrand

Practibox S

borniers


















Conformes à la norme IEC 60998-2-1


Emb.	Réf.	Borniers de terre
10	1 348 00	Bornier en laiton avec support isolé Pour coffrets 4 modules 1 x (2x16² + 2x10²) ; lcc : 6 kA
10	1 348 01	Pour coffrets 8 modules 1 x (3x16² + 3x10²); lcc : 6 kA
10	1 348 02	Pour coffrets encastrés 12 modules
10	1 348 03	1 x (12x16² + 12x10²) ; lcc : 6 kA Pour coffrets en saillie 12 modules 1 x (12x16² + 12x10²) ; lcc : 6 kA
10	1 348 04	Pour coffrets encastrés 1 rangée 18 modules 1 x (1x25² + 12x16²); lcc : 10 kA
10	1 348 05	Pour coffrets 18 modules : version en saillie 1 à 4 rangées et version encastrée 2 à 4 rangées 1 x (1x25² + 26x16²) ; lcc : 10 kA
		Bornier de terre et neutre
10	1 348 10	Bornier en laiton avec support isolé Pour coffrets 4 modules
10	1 348 11	2 x (2x16 ² + 2x10 ²) ; lcc : 6 kA Pour coffrets 8 modules
10	1 348 12	2 x (3x16 ² + 3x10 ²) ; Icc : 6 kA Pour coffrets encastrés 12 modules
10	1 348 13	2 x (12x16² + 12x10²); lcc : 6 kA Pour coffrets en saillie 12 modules
10	1 348 14	2 x (12x16² + 12x10²) ; lcc : 6 kA Pour coffrets encastrés 1 rangée 18 modules
10	1 348 15	2 x (1x25² + 12x16²) ; lcc : 10 kA Pour coffrets 18 modules : version en saillie 1 à
10	1 348 16	4 rangées et version encastrée 2 à 4 rangées 2 x (1x25² + 26x16²) ; lcc : 10 kA Pour coffrets 22 modules 2 x (1x25² + 12x16²) ; lcc : 10 kA

Emb.	Réf.	Borniers nus complémentaires
10 10	1 348 06 1 348 07	Borniers en laiton nus à intégrer dans les borniers de terre ou de terre et neutre Practibox S réfs. 1 348 00/01/02/03/10/11/12/13 4 trous 2x16² + 2x10²; lcc: 6 kA 10 trous 5x16² + 5x10²; lcc: 6 kA
		Borniers nus visser
		Borniers en laiton nus à fixer directement au fond des coffrets Practibox S Fournis avec vis de fixation
		Borniers de terre
10	1 340 00	5 trous 2x16 ² + 3x10 ² : lcc : 6 kA
10	1 340 01	
10	1 240 02	4x16² + 5x10² ; lcc : 6 kA 15 trous
10	1 340 02	7x16 ² + 8x10 ² ; lcc : 6 kA
10	1 340 03	20 trous
10	1 340 05	10x16 ² + 10x10 ² ; Icc : 6 kA 40 trous
	1 0 10 00	20x16 ² + 20x10 ² ; lcc : 6 kA
		Borniers de neutre
10	1 340 10	5 trous 2x16² + 3x10² ; lcc : 6 kA
10	1 340 11	9 trous
10	1 340 12	4x16 ² + 5x10 ² ; lcc : 6 kA 15 trous
10	1 340 12	7x16 ² + 8x10 ² ; lcc : 6 kA
10	1 340 13	20 trous
10	1 340 15	10x16 ² + 10x10 ² ; Icc : 6 kA 40 trous
		$20x16^2 + 20x10^2$; Icc: 6 kA




coffrets en saillie - caractéristiques techniques

Composition des coffrets de 4 à 72 modules

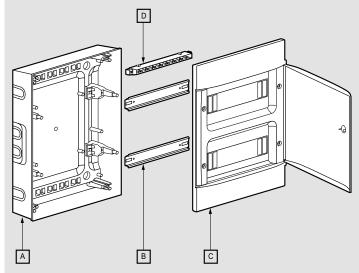

- A: boîtier en saillie
 B: rail __r
 C: plastron amovible avec porte blanche ou transparente
 D: borniers (en fonction de la version du coffret)

Dimensions



Réf.	Dimensions (mm)				
	Α	В	С	D	E
1 341 04/14/24/34 / 1 342 04/14	184	216	72	120	100
1 341 08/18/28/38 / 1 342 08/18	256	226	150	120	100
1 351 01/11/21/31 / 1 352 01/11	328	236	210	140	107
1 351 02/12/22/32 / 1 352 02/12	328	386	210	290	108
1 351 03/13/23/33 / 1 352 03/13	328	536	210	440	108
1 351 04/14/24/34 / 1 352 04/14	328	766	210	600	108
1 371 06/16/26/36 / 1 372 06/16	436	236	320	140	107
1 371 07/17/27/37 / 1 372 07/17	436	386	320	290	108
1 371 08/18/28/38 / 1 372 08/18	436	616	320	470	108
1 371 09/19/29/39 / 1 372 09/19	436	766	320	620	108
1 371 05/15/25/35 / 1 372 05/15	508	236	390	140	107

Nombre d'obturateurs fournis par coffret

Réf.	Nombre d'obturateurs 5 modules
1 341 04/14/24/34 / 1 342 04/14	-
1 341 08/18/28/38 / 1 342 08/18	-
1 351 01/11/21/31 / 1 352 01/11	-
1 351 02/12/2022/32 / 1 352 02/12	1
1 351 03/13/23/33 / 1 352 03/13	1
1 351 04/14/24/34 / 1 352 04/14	1
1 371 06/16/26/36 / 1 372 06/16	1
1 371 07/17/27/37 / 1 372 07/17	1
1 371 08/18/28/38 / 1 372 08/18	2
1 371 09/19/29/39 / 1 372 09/19	2
1 371 05/15/25/35 / 1 372 05/15	1

Nombre de connexions par bornier de terre (fourni avec l'enveloppe)

Réf.	Borniers de terre Bornes à vis				
	6 - 25 mm²	1,5 - 16 mm²	1,5 - 10 mm²		
1 341 24/34	-	2	2		
1 341 28/38	-	3	3		
1 351 21/31	-	5	5		
1 351 22/32	-	8	8		
1 351 23/33	-	12	12		
1 351 24/34	-	16	16		
1 371 25/35	-	8	8		
1 371 26/36	1	12	-		
1 371 27/37	1	21	-		
1 371 28/38	1	34	-		
1 371 29/39	1	34	-		

Nombre de connexions par bornier de terre et neutre (fourni avec l'enveloppe)

Réf.	Borniers neutre Bornes à vis			Borniers de terre Bornes à vis		
	6 - 25 mm ²	1,5 - 16 mm²	1,5 - 10 mm²	6 - 25 mm ²	1,5 - 16 mm²	1,5 - 10 mm²
1 342 04/14	-	2	2	-	2	2
1 342 08/18	-	3	3	-	3	3
1 352 01/11	-	5	5	-	5	5
1 352 02/12	-	8	8	-	8	8
1 352 03/13	-	12	12	-	12	12
1 352 04/14	-	16	16	-	16	16
1 372 05/15	-	8	8	-	8	8
1 372 06/16	1	12	-	1	12	-
1 372 07/17	1	21	-	1	21	-
1 372 08/18	1	34	-	1	34	-
1 372 09/19	1	34	-	1	34	-



coffrets encastrés pour maçonnerie et cloisons sèches - caractéristiques techniques

Composition des coffrets de 4 à 72 modules D


B


- A : boîte d'encastrement pour maçonnerie ou cloisons sèches
- B: châssis extractible avec rattrapage d'aplomb
- C : plastron amovible avec porte blanche ou transparente D : borniers (en fonction de la version du coffret)

C

Dimensions

À





		Dimor	nsions	
Réf.			m)	
	Α	В	С	D
Coffrets pour	r maçon	nerie		
1 340 04/14/44/54 / 1 341 44/54	184	215	166	215
1 340 08/18/48/58 / 1 341 48/58	256	225	238	225
1 350 01/11/41/51 / 1 351 41/51	328	235	310	235
1 350 02/12/42/52 / 1 351 42/52	328	385	310	385
1 350 03/13/43/53 / 1 351 43/53	328	535	310	535
1 350 04/14/44/54 / 1 351 44/54	328	765	310	685
1 370 06/16/46/56 / 1 371 46/56	436	235	418	235
1 370 07/17/47/57 / 1 371 47/57	436	385	418	385
1 370 08/18/48/58 / 1 371 48/58	436	615	418	535
1 370 09/19/49/59 / 1 371 49/59	436	765	418	685
1 370 05/15/45/55 / 1 371 45/55	508	235	490	235
Coffrets pour of	loisons	sèches		
1 340 24/34/64/74 / 1 341 64/74	184	215	146	205
1 340 28/38/68/78 / 1 341 68/78	256	225	218	215
1 350 21/31/61/71 / 1 351 61/71	328	235	290	225
1 350 22/32/62/72 / 1 351 62/72	328	385	290	375
1 350 23/43/63/73 / 1 351 63/73	328	535	290	525
1 350 24/34/64/74 / 1 351 64/74	328	765	290	675
1 370 26/36/66/76 / 1 371 66/76	436	235	398	225
1 370 27/37/67/77 / 1 371 67/77	436	385	398	375
4 070 00/00/00/70 / 4 074 00/70	426	CAE	200	EDE

436

436

615

765

235 470

398

398

525

675

225

Nombre d'obturateurs fournis par coffret

Réf.	Nombre d'obturateurs 5 modules
1 340 04/14/24/34/44/54/64/74	-
1 340 08/18/28/38/48/58/68/78	-
1 341 44/54/64/74	-
1 341 48/5868/78	-
1 350 01/11/21/31/41/51/61/71	-
1 350 02/12/2022/32/42/52/62/72	1
1 350 03/13/23/33/43/53/63/73	1
1 350 04/14/24/34/44/54/64/74	1
1 351 41/51/61/71	-
1 351 42/52/62/72	1
1 351 43/53/63/73	1
1 351 44/54/64/74	1
1 370 05/15/25/35/45/55/65/75	1
1 370 06/16/26/36/46/56/66/76	1
1 370 07/17/27/37/47/57/67/77	1
1 370 08/18/28/38/48/58/68/78	2
1 370 09/19/29/39/49/59/69/79	2
1 371 46/56/66/76	1
1 371 47/57/67/77	1
1 371 48/58/68/78	2
1 371 49/59/69/79	2

Nombre de connexions par bornier de terre (fourni avec le coffret)

Réf.	Borniers de terre Bornes à vis				
	6 - 25 mm ²	1,5 - 16 mm²	1,5 - 10 mm ²		
1 340 44/54/64/74	-	2	2		
1 340 48/58/68/78	-	3	3		
1 350 41/51/61/71	-	5	5		
1 350 42/52/62/72	-	8	8		
1 350 43/53/63/73	-	12	12		
1 350 44/54/64/74	-	16	16		
1 370 45/55/65/75	-	8	8		
1 370 46/56/66/76	1	12	-		
1 370 47/57/67/77	1	21	-		
1 370 48/58/68/78	1	34	-		
1 370 49/59/69/79	1	34	-		

Nombre de connexions par bornier de terre et neutre (fourni avec le coffret)

Réf.	E	Borniers neutre Bornes à vis			Borniers de terre Bornes à vis		
	6 - 25 mm²	1,5 - 16 mm²	1,5 - 10 mm²	6 - 25 mm²	1,5 - 16 mm²	1,5 - 10 mm²	
1 341 44/54/64/74	-	2	2	-	2	2	
1 341 48/58/68/78	-	3	3	-	3	3	
1 351 41/51/61/71	-	5	5	-	5	5	
1 351 42/52/62/72	-	8	8	-	8	8	
1 351 43/53/63/73	-	12	12	-	12	12	
1 351 44/54/64/74	-	16	16	-	16	16	
1 371 45/55/65/75	1	16	-	1	16	-	
1 371 46/56/66/76	1	12	-	1	12	-	
1 371 47/57/67/77	1	21	-	1	21	-	
1 371 48/58/68/78	1	34	-	1	34	-	
1 371 49/59/69/79	1	34	-	1	34	-	

1 370 28/38/68/78 / 1 371 68/78

1 370 29/39/69/79 / 1 371 69/79

1 370 25/35/65/75 / 1 371 65/75 508



borniers - caractéristiques techniques

Nombre de connexions par bornier de terre

Réf.		Borniers de terre Bornes à vis					
		6 - 25 mm ²	1,5 - 16 mm²	1,5 - 10 mm ²			
1 348	00	-	2	2			
1 348	01	-	3	3			
1 348	02	-	12	12			
1 348	03	-	12	12			
1 348	04	1	12	-			
1 348	05	1	26	-			

Nombre de connexions par bornier de terre et neutre

	Réf.		Borniers neutre Bornes à vis		Borniers de terre Bornes à vis		
		6 - 25 mm ²	1,5 - 16 mm²	1,5 - 10 mm ²	6 - 25 mm ²	1,5 - 16 mm ²	1,5 - 10 mm ²
Ī	1 348 10	-	2	2	-	2	2
ı	1 348 11	-	3	3	-	3	3
Ī	1 348 12	-	12	12	-	12	12
Ī	1 348 13	-	12	12	-	12	12
Ī	1 348 14	1	12	-	1	12	-
I	1 348 15	1	26	-	1	26	-
Ī	1 348 16	1	12	-	1	12	-
İ	1 348 16	1	12	-	1	12	-

Nombre de connexions par bornier nu complémentaire

Réf.	Borniers de terre					
Kei.	6 - 25 mm ²	1,5 - 16 mm²	1,5 - 10 mm ²			
1 348 06	-	2	2			
1 348 07	1 348 07 -		5			

Nombre de connexions par bornier à visser

Réf.	Borniers de terre ou neutre Bornes à vis		
	6 - 25 mm ²	1,5 - 16 mm ²	1,5 - 10 mm ²
1 340 00/10	-	2	3
1 340 01/11	-	4	5
1 340 02/12	-	7	8
1 340 03/13	-	10	10
1 340 05/15	-	20	20



Llegrand

Siège social

et Direction Internationale 87045 Limoges Cedex - France **☎**: + 33 (0) 5 55 06 87 87

Fax: + 33 (0) 5 55 06 74 55